

ECO PRIM GRIP PLUS

Imprimador promotor de adherencia universal para, autonivelantes, enlucidos, revoques y adhesivos cementicios, de bajo olor, listo al uso, con bajísimas emisiones de compuestos orgánicos volátiles, para interiores y exteriores.



VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

- Casi sin olor y sin disolventes.
- Listo para usar
- Sin riesgos para la salud
- Específico para sustratos lisos con baja absorción

CAMPOS DE APLICACIÓN

Imprimación de uso universal, lista para usar en interiores y exteriores en paredes y pavimentos.

Eco Prim Grip Plus es adecuado para mejorar la adherencia de enlucidos, autonivelantes y adhesivos cerámicos sobre superficies no absorbentes como pavimentos cerámicos, azulejos y piedra natural y superficies lisas, como resinas epoxi y poliuretano.

Eco Prim Grip Plus también se puede utilizar para mejorar la adherencia de revoques a base de cemento y cal sobre hormigón, ladrillo y bloques de hormigón.

Algunos ejemplos de aplicación

- Aplicación de enlucidos autonivelantes sobre pavimentos cerámicos, terrazo y piedra natural preexistentes.
- Instalación de pavimento cerámico y piedra natural sobre pavimento cerámico existente.
- Promotor de adherencia para alisado de cemento sobre soportes previamente consolidados o impermeabilizados con **Eco Prim PU 1K** o **Primer MF**, si no se ha realizado una aplicación de cuarzo.
- Aplicación de revoques sobre soportes de hormigón, ladrillos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Eco Prim Grip Plus es una imprimación a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa y áridos, prácticamente inodora, libre de disolventes, con excelentes características de adhesión, resistencia al agua y al envejecimiento. Garantiza una superficie de unión rugosa ideal para revoques, alisadores y adhesivos cementicio, asegurando una excelente adherencia incluso sobre soportes lisos o poco absorbentes. Una vez seco, garantiza la adherencia tenaz de revoques, alisadores y adhesivos cementicios sobre diversos tipos de soportes: hormigón, ladrillos, piedras, ladrillos, placas de yeso, madera, cerámica, metal, yesos, etc. **Eco Prim**

Grip Plus se presenta en forma de látex gris, listo para usar y de fácil aplicación con brocha o rodillo. **Eco Prim Grip Plus** no es inflamable y tiene un contenido muy bajo en sustancias orgánicas volátiles (COV). Se puede almacenar sin precauciones particulares.

AVISOS IMPORTANTES

- Aplicar a temperaturas entre +5 °C y +35 °C.
- No utilizar **Eco Prim Grip Plus** en presencia de humedad ascendente y sobre superficies sometidas a inmersión permanente.
- **Eco Prim Grip Plus** está listo para usar y por lo tanto no es necesario diluirlo.
- No utilizar como promotor de adherencia de alisadores y adhesivos cementicios sobre soleras y hormigones emulsionados y superficies absorbentes en general. En este caso utilice **Eco Prim T Plus**.

MODO DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

Los soportes deben estar limpios, secos, curados, libres de aceites, grasas, restos de cemento y piezas removibles. Sobre soportes formados por suelos existentes, antes de aplicar **Eco Prim Grip Plus** comprobar que están bien adheridos al soporte y libres de grietas, eliminar posibles restos de grasa, ceras, suciedad, etc. mediante el uso de productos específicos o abrasión mecánica. Si es necesario retirar las piezas que se desprenden, compensando los huecos que queden con productos como **Planitop Fast 330** o similar. No es necesario humedecer previamente la superficie antes de aplicar **Eco Prim Grip Plus**.

Aplicación de la mezcla


Eco Prim Grip Plus se puede aplicar sobre el soporte con rodillo o brocha. Después de haber dejado secar **Eco Prim Grip Plus**, es posible proceder a la aplicación del enlucido, del autonivelante o del adhesivo cementicio. El tiempo mínimo de espera es de 15-60 min.

Es posible proceder a la superposición del producto también después de largo tiempo de la aplicación de la primera capa de **Eco Prim Grip Plus**.

Eco Prim Grip Plus debe aplicarse puro después del secado completo y no más tarde de 24 horas después de la aplicación de las imprimaciones antes mencionadas. Este tipo de aplicación está permitida en el caso de alisados no superiores a 10 mm y si no se prevé una instalación tradicional en madera maciza.



Aplicación de Eco Prim Grip Plus con rodillo sobre soporte de hormigón

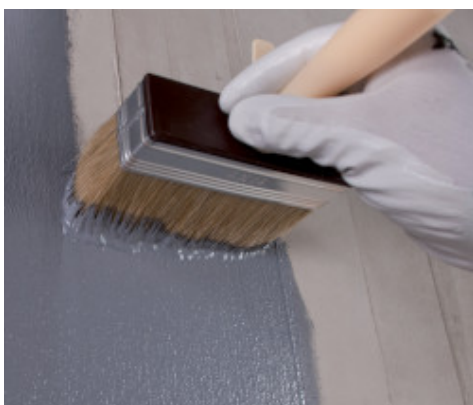


Aplicación de Eco Prim Grip Plus con brocha sobre soporte de hormigón



Aplicación de yeso sobre Eco Prim Grip Plus



Aplicación con rodillo de Eco Prim Grip Plus sobre suelos de gres porcelánico preexistentes

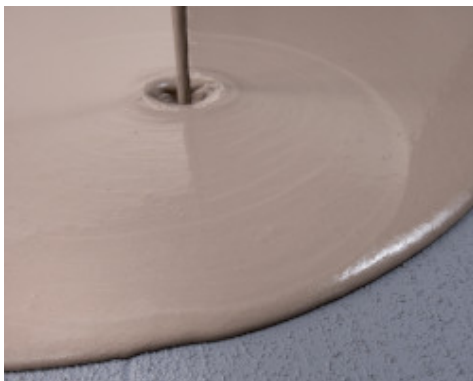

Aplicación del alisado autonivelante sobre Eco Prim Grip Plus seco y aplicado sobre pavimentos antiguos

LIMPIEZA

Eco Prim Grip Plus se puede limpiar con agua, mientras esté fresca, de suelos o paredes y de herramientas; cuando se seca con alcohol o Pulicol 2000.

CONSUMO

El consumo varía de 0,20 a 0,30 kg/m² dependiendo de la absorción del soporte.

PRESENTACIÓN

Eco Prim Grip Plus se suministra en bidones de 1, 5 y 10 kg.

ALMACENAMIENTO

En ambientes normales y en envases cerrados, Eco Prim Grip Plus es estable durante al menos 12 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Para una mayor y más completa información en referencia al uso seguro de nuestros productos, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad, disponible en nuestra web www.mapei.com.ar

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

DATOS TÉCNICOS (valores típicos)

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

Consistencia:	Líquido cremoso
Color:	gris
Densidad (g/cm ³):	1.48
pH:	8.5
Contenido de sólidos secos (%):	70

EMICODE:	EC1 Plus - emisiones muy bajas
----------	--------------------------------

DATOS DE APLICACIÓN (a +23°C - 50% H.R.)	
Temperatura de aplicación:	de +5°C a +35°C
Tiempo de espera antes de aplicar el renderizado:	15-20 minutos (dependiendo de la temperatura, humedad y porosidad del sustrato)
Tiempo de espera antes de aplicar compuestos alisantes o adhesivos cementicios:	30-60 minutos (dependiendo de la temperatura, humedad y porosidad del sustrato)

ACTUACIÓN FINAL	
Resistencia a la humedad:	optima
Resistencia al envejecimiento:	optima
Resistencia a disolventes y aceites:	discreta
Resistencia a ácidos y álcalis:	discreta
Resistencia a las temperaturas:	optima

ADVERTENCIAS

Las informaciones y prescripciones anteriores, aunque corresponden a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, como meramente indicativas y sujetas a confirmación mediante aplicaciones prácticas. Por tanto, quien tenga intención de usar este producto, debe asegurarse de antemano que es adecuado para la utilización prevista. En cualquier caso el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

La versión actualizada de esta ficha técnica está disponible en la web www.mapei.com.ar

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha de Datos Técnicos puede ser copiado en otro documento relacionado con el proyecto, pero el documento resultante no complementará o reemplazará los requisitos de esta Ficha Técnica vigente en el momento de la instalación del producto MAPEI. La Ficha de Datos Técnicos más actualizada puede descargarse de nuestro sitio web www.mapei.com.ar

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL TEXTO, REQUISITOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA DE DATOS TÉCNICOS EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI

Mapei Argentina SA

Ruta Panamericana (9) Km 51, Colectora Este, Ramal Escobar - B1625 - Escobar - Buenos Aires



+54 (348) 443-5000



www.mapei.com.ar



contacto@mapei.com.ar

2946-6-2025 es-ar (AR)

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley.

